


■外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark

DO-204AC(DO-15)

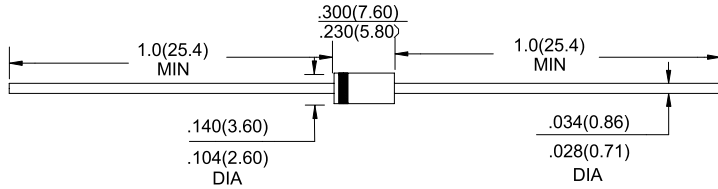

Dimensions in inches and (millimeters)

■特征 Features

- P<sub>PP</sub> 500W
- V<sub>BR</sub> 5.0V-170V

■用途 Applications

- 箝位电压用 Clamping Voltage

■极限值（绝对最大额定值）

Limiting Values (Absolute Maximum Rating)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	最大值 Max
最大损耗功率 Peak power dissipation	PPPM	W	在10/1000us 波形下测试 with a 10/1000us waveform	500
最大脉冲电流 Peak pulse current	IPPM	A	在10/1000us 波形下测试 with a 10/1000us waveform	见下面表格 See Next Table
功率损耗 Power dissipation	PD	W	无限散热片@ TL=75℃ on infinite heat sink at TL=75℃	3.0
最大正向浪涌电流 Peak forward surge current	IFSM	A	8.3ms正弦半波, 仅单向型 8.3 ms single half sine-wave unidirectional only	70
工作结温和存储温度范围 Operating junction and storage temperature range	T <sub>J</sub> ,T <sub>STG</sub>	℃		-55 to +175

■电特性（Ta=25℃ 除非另有规定）

Electrical Characteristics (T<sub>a</sub>=25℃ Unless otherwise specified)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	最大值 Max
最大瞬间正向电压 (1) Maximum instantaneous forward Voltage (1)	V <sub>F</sub>	V	在35A下测试, 仅单向型 at 35A for unidirectional only	3.5

备注: Notes:

1. 测试在8.3ms正弦半波或相等的方波下, 占空系数=最大4个脉冲每分钟

Measured on 8.3 ms single half sine-wave or equivalent square wave, duty cycle = 4 pulses per minute maximum

**■ 电性参数 (T<sub>A</sub>=25℃ 除非另有规定)**
**Electrical Characteristics (T<sub>A</sub>=25℃ unless otherwise noted)**

产品型号 (单向) Part Number(U ni)	产品型号 (双向) Part Number(Bi)	击穿电压 V <sub>BR</sub> @I <sub>T</sub> Breakdown Voltage V <sub>BR</sub> @I <sub>T</sub>			最大反向漏电流 I <sub>R</sub> Maximum Reverse Leakage I <sub>R</sub> @ V <sub>WM</sub> (μA)	最大工作电压 V <sub>RWM</sub> Working Peak Reverse Voltage V <sub>RWM</sub> (V)	最大反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (A)	最大箝位电压 Maximum Clamping Voltage V <sub>c</sub> @ I <sub>PP</sub> (V)	最大温度系数 Maximum Temperature Coefficient of V <sub>BR</sub> (%/℃)
		最小 Min(V)	最大 Max (V)	测试电流 IT(mA)					
SA5.0	SA5.0C	6.40	7.30	10	600	5.0	52.1	9.6	5.0
SA5.0A	SA5.0CA	6.4	7.07	10	600	5.0	54.3	9.2	5.0
SA6.0	SA6.0C	6.67	8.15	10	600	6.0	43.9	11.4	5.0
SA6.0A	SA6.0CA	6.67	7.37	10	600	6.0	48.5	10.3	5.0
SA6.5	SA6.5C	7.22	8.82	10	400	6.5	40.7	12.3	5.0
SA6.5A	SA6.5CA	7.22	7.98	10	400	6.5	44.7	11.2	5.0
SA7.0	SA7.0C	7.78	9.51	10	150	7.0	37.6	13.3	6.0
SA7.0A	SA7.0CA	7.78	8.60	10	150	7.0	41.7	12.0	6.0
SA7.5	SA7.5C	8.33	10.2	1.0	50	7.5	35.0	14.3	7.0
SA7.5A	SA7.5CA	8.33	9.21	1.0	50	7.5	38.8	12.9	7.0
SA8.0	SA8.0C	8.89	10.9	1.0	25	8.0	33.3	15.0	7.0
SA8.0A	SA8.0CA	8.89	9.83	1.0	25	8.0	36.8	13.6	7.0
SA8.5	SA8.5C	9.44	11.5	1.0	10	8.5	31.4	15.9	8.0
SA8.5A	SA8.5CA	9.44	10.4	1.0	10	8.5	34.7	14.4	8.0
SA9.0	SA9.0C	10.0	12.2	1.0	5.0	9.0	29.6	16.9	9.0
SA9.0A	SA9.0CA	10.0	11.1	1.0	5.0	9.0	32.5	15.4	9.0
SA10	SA10C	11.1	13.6	1.0	1.0	10	26.6	18.8	10
SA10A	SA10CA	11.1	12.3	1.0	1.0	10	29.4	17.0	10
SA11	SA11C	12.2	14.9	1.0	1.0	11	24.9	20.1	11
SA11A	SA11CA	12.2	13.5	1.0	1.0	11	27.5	18.2	11
SA12	SA12C	13.3	16.3	1.0	1.0	12	22.7	22.0	12
SA12A	SA12CA	13.3	14.7	1.0	1.0	12	25.1	19.9	12
SA13	SA13C	14.4	17.6	1.0	1.0	13	21.0	23.8	13
SA13A	SA13CA	14.4	15.9	1.0	1.0	13	23.3	21.5	13
SA14	SA14C	15.6	19.1	1.0	1.0	14	19.4	25.8	14
SA14A	SA14CA	15.6	17.2	1.0	1.0	14	21.6	23.2	14
SA15	SA15C	16.7	20.4	1.0	1.0	15	18.6	26.9	16
SA15A	SA15CA	16.7	18.5	1.0	1.0	15	20.5	24.4	16
SA16	SA16C	17.8	21.8	1.0	1.0	16	17.4	28.8	19
SA16A	SA16CA	17.8	19.7	1.0	1.0	16	19.2	26.0	17
SA17	SA17C	18.9	23.1	1.0	1.0	17	16.4	30.5	20
SA17A	SA17CA	18.9	20.9	1.0	1.0	17	18.1	27.6	19
SA18	SA18C	20.0	24.4	1.0	1.0	18	15.5	32.2	21
SA18A	SA18CA	20.0	22.1	1.0	1.0	18	17.1	29.2	20
SA20	SA20C	22.2	27.1	1.0	1.0	20	14.0	35.8	25
SA20A	SA20CA	22.2	24.5	1.0	1.0	20	15.4	32.4	23

**■ 电性参数 (TA=25℃ 除非另有规定)**
**Electrical Characteristics (TA=25℃ unless otherwise noted)**

产品型号 (单向) Part Number(U ni)	产品型号 (双向) Part Number(Bi)	击穿电压 $V_{BR@I_T}$ Breakdown Voltage $V_{BR@I_T}$			最大反向漏电 流 $I_R$ Maximum Reverse Leakage $I_R@$ $V_{WM}$ ( $\mu$ A)	最大工作电压 $V_{RWM}$ Working Peak Reverse Voltage $V_{RWM}$ (V)	最大反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (A)	最大箝位电压 Maximum Clamping Voltage $V_c$ @ $I_{PP}$ (V)	最大温度系数 Maximum Temperature Coefficient of $V_{BR}$ (%/°C)
		最小 Min(V)	最大 Max (V)	测试电流 IT(mA)					
SA22	SA22C	24.4	29.8	1.0	1.0	22	22.7	39.4	28
SA22A	SA22CA	24.4	26.9	1.0	1.0	22	14.1	35.5	25
SA24	SA24C	26.7	32.6	1.0	1.0	24	11.6	43.0	31
SA24A	SA24CA	26.7	29.5	1.0	1.0	24	12.9	38.9	28
SA26	SA26C	28.9	35.3	1.0	1.0	26	10.7	46.6	31
SA26A	SA26CA	28.9	31.9	1.0	1.0	26	11.9	42.1	30
SA28	SA28C	31.1	38.0	1.0	1.0	28	10.0	50.1	35
SA28A	SA28CA	31.1	34.4	1.0	1.0	28	11.0	45.4	31
SA30	SA30C	33.3	40.7	1.0	1.0	30	9.3	53.5	39
SA30A	SA30CA	33.3	36.8	1.0	1.0	30	10.0	48.4	36
SA33	SA33C	36.7	44.9	1.0	1.0	33	8.5	59.0	42
SA33A	SA33CA	36.7	40.6	1.0	1.0	33	9.4	53.3	39
SA36	SA36C	40.0	48.9	1.0	1.0	36	7.8	64.3	46
SA36A	SA36CA	40.0	44.2	1.0	1.0	36	8.6	58.1	41
SA40	SA40C	44.4	54.3	1.0	1.0	40	7.0	71.4	51
SA40A	SA40CA	44.4	49.1	1.0	1.0	40	7.8	64.5	46
SA43	SA43C	47.8	58.4	1.0	1.0	43	6.5	76.7	55
SA43A	SA43CA	47.8	52.8	1.0	1.0	43	7.2	69.4	50
SA45	SA45C	50.0	61.1	1.0	1.0	45	6.2	80.3	58
SA45A	SA45CA	50.0	55.3	1.0	1.0	45	6.9	72.7	52
SA48	SA48C	53.3	65.2	1.0	1.0	48	5.8	85.5	63
SA48A	SA48CA	53.3	58.9	1.0	1.0	48	6.5	77.4	56
SA51	SA51C	56.7	69.3	1.0	1.0	51	5.5	91.1	66
SA51A	SA51CA	56.7	62.7	1.0	1.0	51	6.1	82.4	61
SA54	SA54C	60.0	73.3	1.0	1.0	54	5.2	96.3	71
SA54A	SA54CA	60.0	66.3	1.0	1.0	54	5.7	87.1	65
SA58	SA58C	64.4	78.7	1.0	1.0	58	4.9	103	78
SA58A	SA58CA	64.4	71.2	1.0	1.0	58	5.3	93.6	70
SA60	SA60C	66.7	81.5	1.0	1.0	60	4.7	107	80
SA60A	SA60CA	66.7	73.7	1.0	1.0	60	5.2	96.8	71
SA64	SA64C	71.1	86.9	1.0	1.0	64	4.4	114	86
SA64A	SA64CA	71.1	78.6	1.0	1.0	64	4.9	103	76
SA70	SA70C	77.8	95.1	1.0	1.0	70	4.0	125	94
SA70A	SA70CA	77.8	86.0	1.0	1.0	70	4.4	113	85
SA75	SA75C	83.3	102	1.0	1.0	75	3.7	134	101
SA75A	SA75CA	83.3	92.1	1.0	1.0	75	4.1	121	91

**■电性参数 (TA=25°C 除非另有规定)**
**Electrical Characteristics (TA=25°C unless otherwise noted)**

产品型号 (单向) Part Number(U ni)	产品型号 (双向) Part Number(Bi)	击穿电压 $V_{BR}@I_T$ Breakdown Voltage $V_{BR}@I_T$			最大反向漏电 流 $I_R$ Maximum Reverse Leakage $I_R @$ $V_{RWM} (\mu A)$	最大工作电压 $V_{RWM}$ Working Peak Reverse Voltage $V_{RWM}(V)$	最大反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (A)	最大箝位电压 Maximum Clamping Voltage $V_c$ @ $I_{PP}$ (V)	最大温度系数 Maximum Temperature Coefficient of $V_{BR}$ (%/°C)
		最小 Min(V)	最大 Max (V)	测试电流 $I_T$ (mA)					
SA78	SA78C	86.7	106	1.0	1.0	78	3.6	139	105
SA78A	SA78CA	86.7	95.8	1.0	1.0	78	4.0	126	95
SA85	SA85C	94.4	115	1.0	1.0	85	3.3	151	114
SA85A	SA85CA	94.4	104	1.0	1.0	85	3.6	137	103
SA90	SA90C	100	122	1.0	1.0	90	3.1	160	121
SA90A	SA90CA	100	111	1.0	1.0	90	3.4	146	110
SA100	SA100C	111	136	1.0	1.0	100	2.8	179	135
SA100A	SA100CA	111	123	1.0	1.0	100	3.1	162	123
SA110	SA110C	122	149	1.0	1.0	110	2.6	196	148
SA110A	SA110CA	122	135	1.0	1.0	110	2.8	177	133
SA120	SA120C	133	163	1.0	1.0	120	2.3	214	162
SA120A	SA120CA	133	147	1.0	1.0	120	2.6	193	146
SA130	SA130C	144	176	1.0	1.0	130	2.2	230	175
SA130A	SA130CA	144	159	1.0	1.0	130	2.4	209	158
SA150	SA150C	167	204	1.0	1.0	150	1.9	268	203
SA150A	SA150CA	167	185	1.0	1.0	150	2.1	243	184
SA160	SA160C	178	218	1.0	1.0	160	1.7	257	217
SA160A	SA160CA	178	197	1.0	1.0	160	1.9	259	196
SA170	SA170C	189	231	1.0	1.0	170	1.6	304	230
SA170A	SA170CA	189	209	1.0	1.0	170	1.8	275	208

■ 特性曲线 (典型)

FIG1: Peak Pulse Power Rating Curve

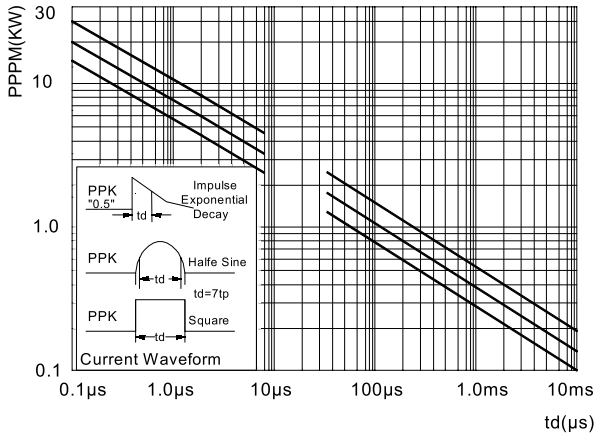


图3: 脉冲波形

FIG3: Pulse Waveform


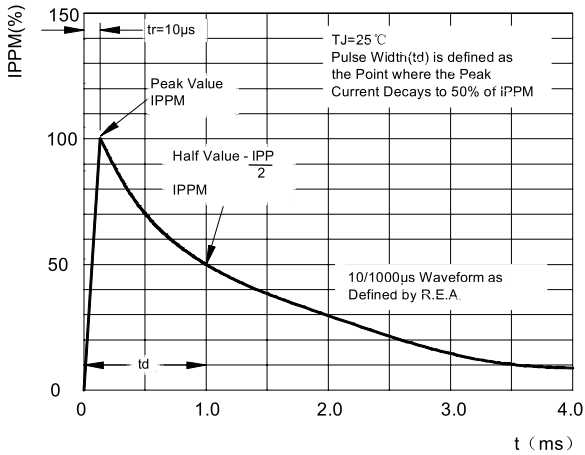


图5: 最大不重复浪涌电流

FIG5: Maximum Non-Repetitive Surge Current

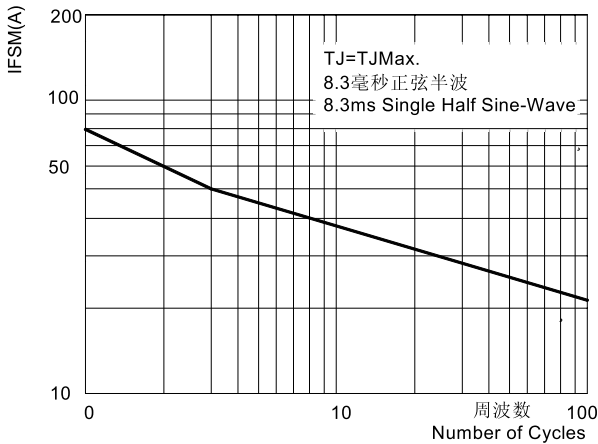

： 脉冲功率或电流与结温关系

FIG2: Pulse Power or Current vs. Initial Junction Temperature

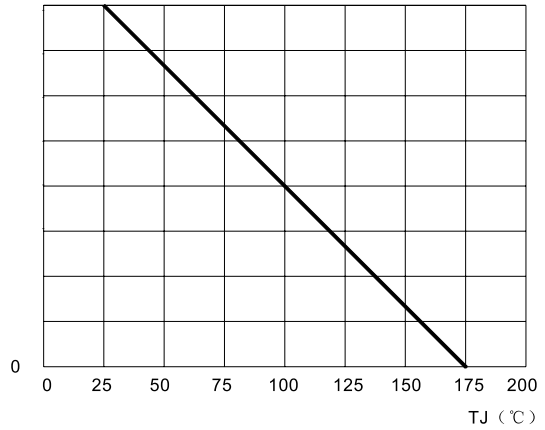


图4: 功率降额曲线

FIG4: Power Derating Curve

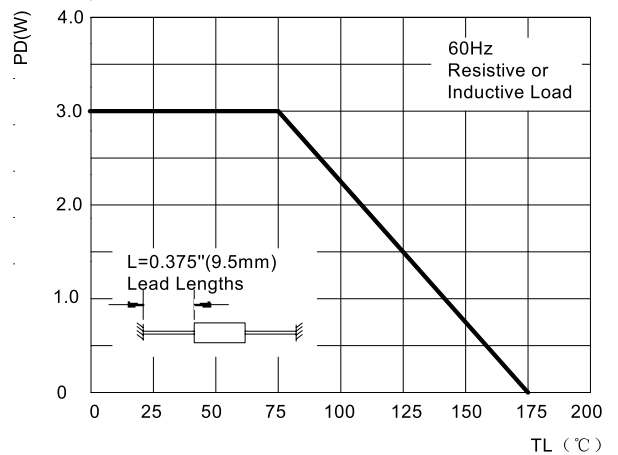


图6: 典型瞬时正向电压

FIG6: Typical Instantaneous Forward Voltage

